
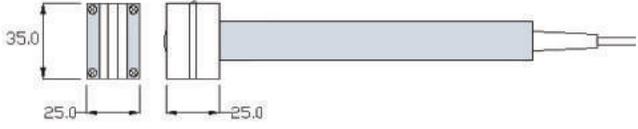
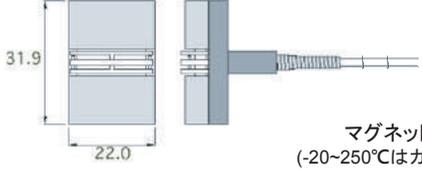
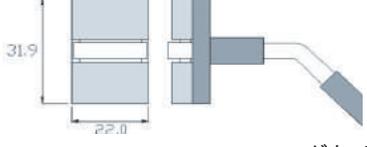
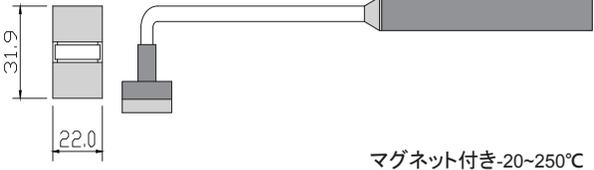
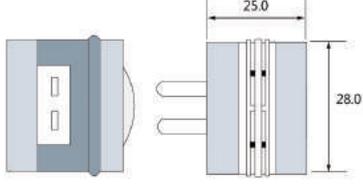


# 温度プローブ LP シリーズ-5

## 表面タイプ(スペシャル)

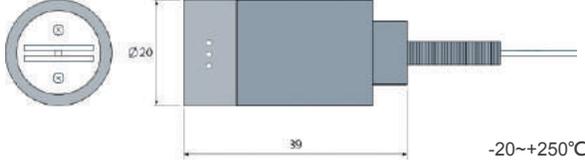

<p>LP-51</p> 	 <p>-30~250°C</p>
<p>LP-52</p> 	 <p>-30~250°C</p>
<p>LP-53 マグネット付表面センサ (軽量タイプ)</p> 	 <p>マグネット付き-20~200°C (-20~250°Cはカスタマイズ製品)</p>
<p>LP-53-Pb マグネット付表面センサ (ロングハンドルタイプ)</p> 	 <p>マグネット付き-20~200°C (-20~250°Cはカスタマイズ製品)</p>
<p>LP-5346 マグネット付表面センサ (90°曲げタイプ)</p> 	 <p>マグネット付き-20~250°C</p>
<p>LP-54 ボックス型</p> 	 <p>はんだごて0~250°C使用</p>
<p>LP-56 自重タイプ</p> 	 <p>-20~+250°C</p>

※ ケーブルの長さや温度範囲を指定することができます。

## ローラー表面タイプ (テフロンホイール)

<p>LP-61 角度変更可能</p> 	 <p>-30~+250°C</p>
<p>LP-62</p> 	 <p>-30~+250°C</p>

## ローラー表面タイプ (ステンレスベアリングホイール)

<p>LP-63 角度変更可能</p> 	 <p>-20~+450°C</p>
<p>LP-64</p> 	 <p>-30~+450°C</p>

※ ケーブルの長さや温度範囲を指定することができます。