



温度プローブ LPシリーズ-3

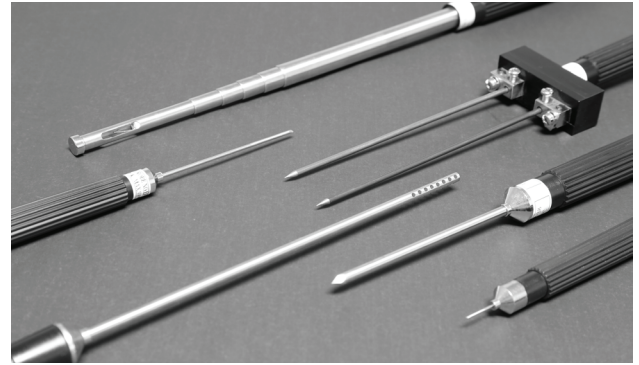


空気・気流タイプ 空気用センサー


LP-21 一般的なタイプ

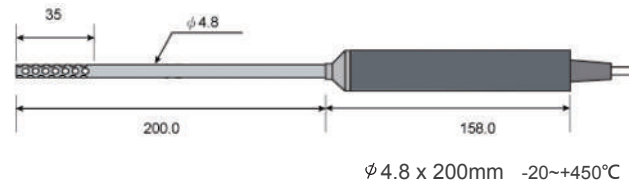


LP-21 EX 引き込み式

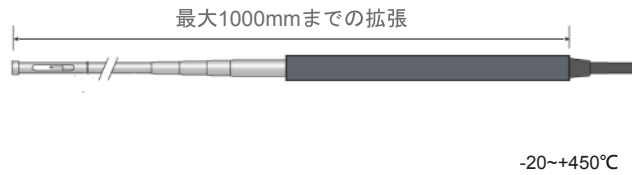

LP-22 L型

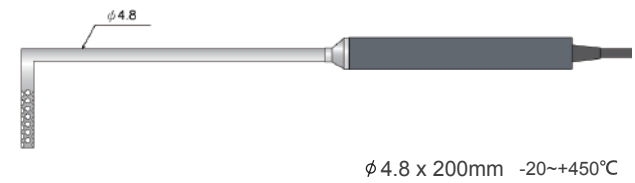

LP-23 クランプ型

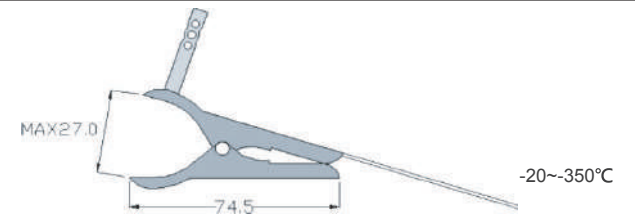


突刺型 対象物の内部温度を測定します

LP-31 ニードルシャープタイプ






LP-32 ニードルシャープタイプ

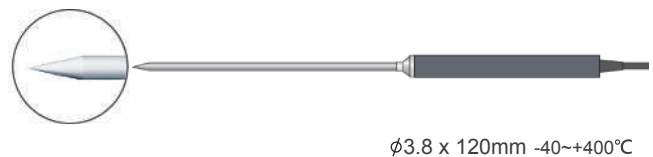




※ ケーブルの長さや温度範囲を指定することができます。

LP-33 斜めシャープタイプ




ø 2.0 x 80mm -40~+350°C

LP-34 斜めシャープタイプ


ø 4.8 x 150 mm -40~+400°C

LP-35 極細針タイプ







ø 1.0 x 15mm -30~+150°C

LP-36 2針タイプ





※金属に適しています




ø 3.2 x L mm -20~+1000°C

LP-37 直接温度計接続タイプ

ø 2.0 x L mm -20~+250°C

LP-38 強い菱形の突刺タイプ

ø 4.8 x 100mm -30~+400°C

※ L mm = 150mm標準用。
 ※ ケーブルの長さや温度範囲を指定することができます。