


温度プローブ LP シリーズ-4

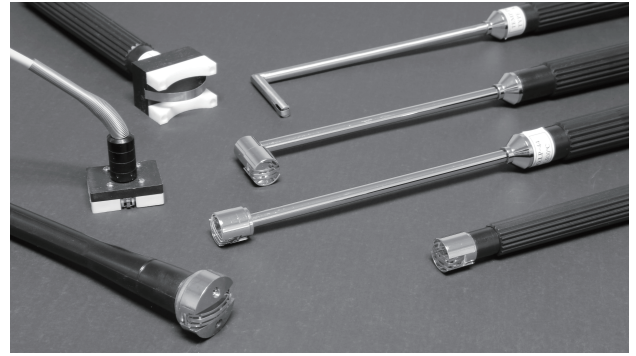

表面タイプ

LP-41		 ø 15 -20~+500°C
LP-42		 ø 26 -30~+480°C
LP-43		 ø 26 -30~+450°C
LP-44		 ø 15 x L mm -30~+550°C
LP-44H 高温タイプ		 ø 15 x L mm -30~+800°C
LP-44TW		 L mm -20~+600°C
LP-45 L型		 ø 15 x 26mm, L mm -30~+480°C
LP-46 L型首長		 ø 15 x 50mm, L mm -30~+480°C
LP-47		ストレートエンド型表面プローブ ø 6.35 x L mm -20~+380°C
LP-48 L型狭所用		"L"エンドタイプ表面プローブ ø 6.35 x 50mm, L mm -20~+380°C

※L mm = 150mm 標準用です。
※ケーブル長さや温度範囲を指定できます。