温度プローブ
LP シリーズ-5

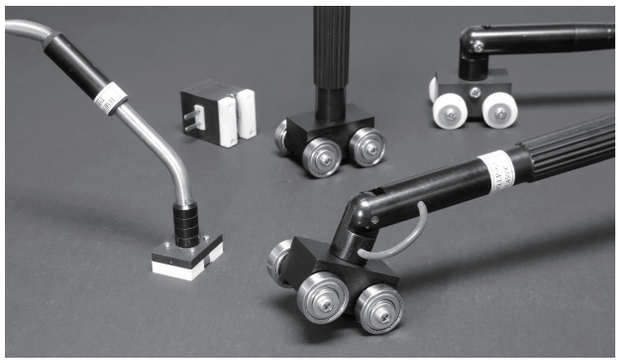

表面タイプ（スペシャル）

LP-51

-30~250℃

LP-52

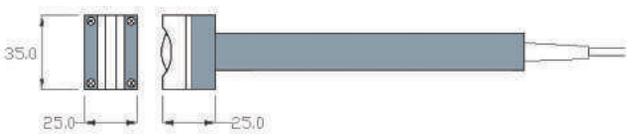

-30~250℃

LP-53 マグネット付表面センサ（軽量タイプ）

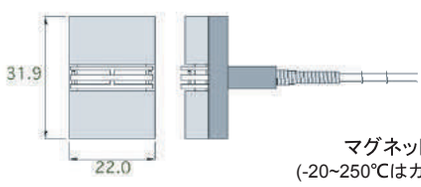

マグネット付き-20~200℃
(-20~250℃はカスタマイズ製品)

LP-53-Pb マグネット付表面センサ（ロングハンドルタイプ）

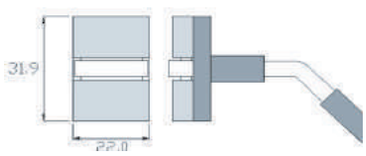

マグネット付き-20~200℃
(-20~250℃はカスタマイズ製品)

LP-5346 マグネット付表面センサ（**90**°曲げタイプ）

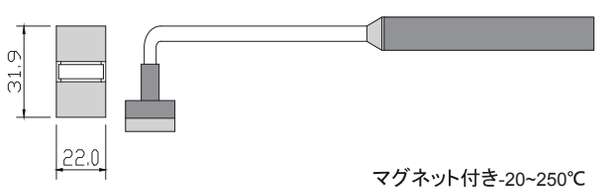

マグネット付き-20~250℃

LP-54 ボックス型



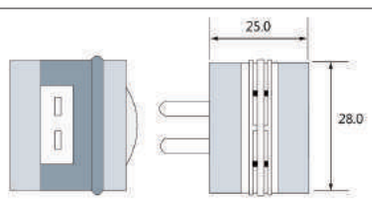

はんだごて0～250℃使用

LP-56 自重タイプ

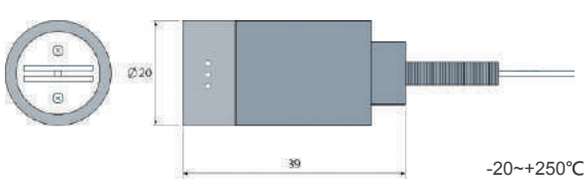

-20~+250℃

※ ケーブルの長さと温度範囲を指定することができます。

ローラー表面タイプ (テフロンホイール)

LP-61 角度変更可能

-30~+250℃

LP-62

-30~+250℃

ローラー表面タイプ (ステンレスベアリングホイール)

LP-63 角度変更可能

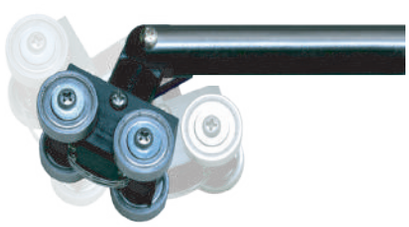

-20~+450℃

LP-64



-30~+450℃

※ ケーブルの長さと温度範囲を指定することができます。